




## FICHA TÉCNICA

### PANEL HOSPITALARIO MOD. PH-350

La Línea de Paneles Hospitalarios Marca PERE® fue diseñada para asistir de manera conjunta los servicios de enfermería en Áreas Neonatales / Pediátricos. Su sistema integra gases medicinales, servicios eléctricos, comunicación y monitoreo manteniendo las áreas libres y facilitando la manio-bra medica.

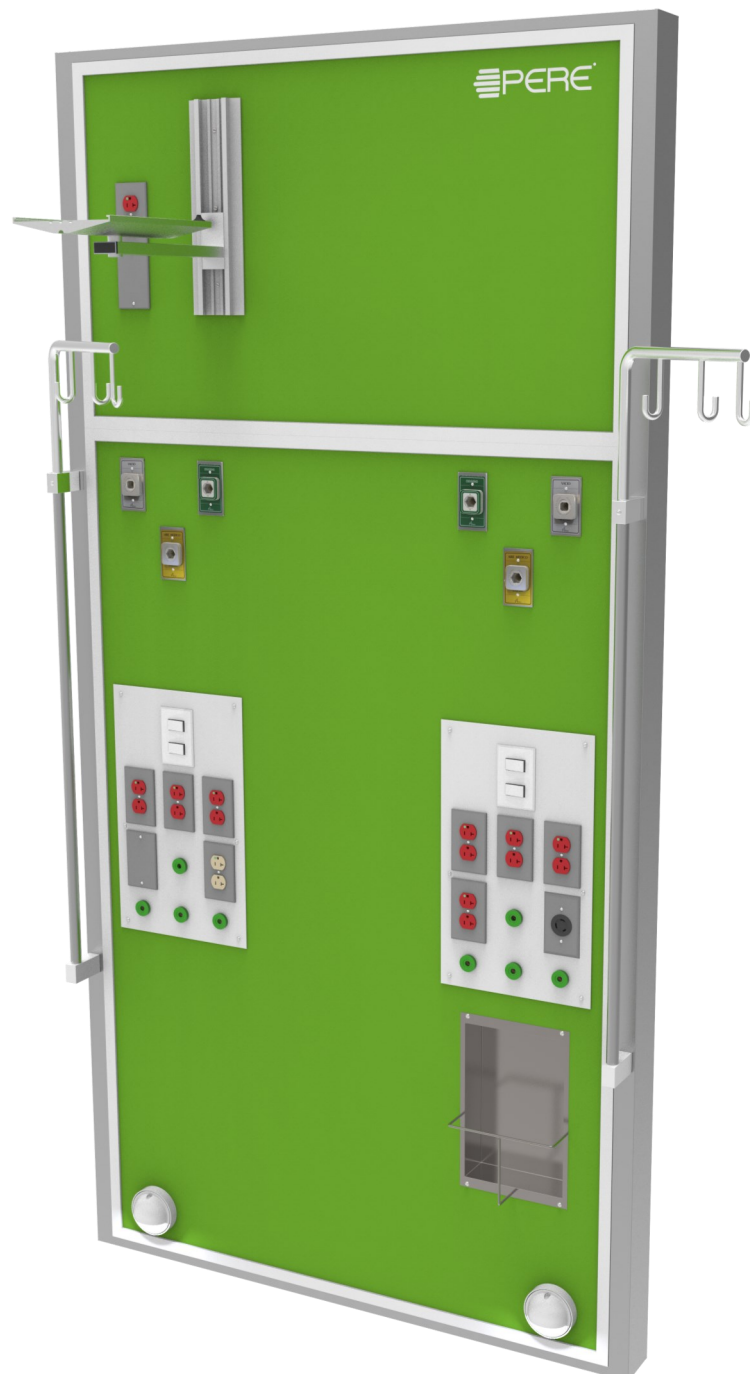

# ESPECIFICACIONES

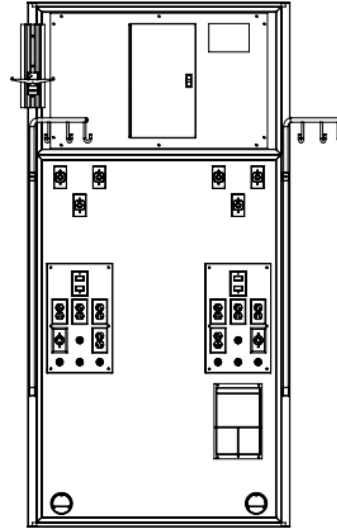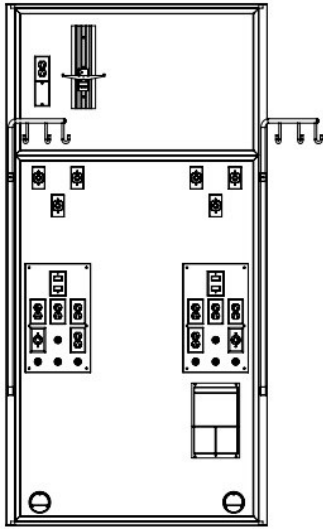

Las dimensiones de Ancho y Alto de la Pared Hospitalaria se determinan en base a las especificaciones de los usuarios.

Profundidad de 100 mm sin tablero de aislamiento y 145 mm con tablero de aislamiento.

## ESTRUCTURA

### MATERIALES:

Fabricado en Paneles Estructurales de Aluminio extruido de 3 mm de espesor en cumplimiento con la norma ASTM B-221-02/AA.

1° Fusión homogenizada.  
Aleación 6063 Temple 5  
98.581% de Aluminio.

### ACABADOS:

Paneles desmontables soportados por tornillería, fabricados en MDF de 9 mm con recubrimiento en ambas caras con laminado de Color a Elegir, pegado en alta presión.

Anodizado natural mate a 10 micras de oxidación en perfiles estructurales y pintura electrostática color blanco.

## TOMAS DE GASES MÉDICOS Y VACÍO

- \* Compatible con marcas nacionales y de importación.
- \* Tuberías de Cobre Tipo L de 13 mm y 19 mm para distribución de gases medicinales y vacío, lavada y desengrasada Conforme a la CGA-G4.1
- \* Las Salidas de Gases Medicinales son Pre Soldadas en planta para garantizar su instalación.
- \* La pruebas Iniciales son realizadas Conforme al Código NFPA 99

## SERVICIOS ELÉCTRICOS

- \* Receptáculo Dúplex Grado Hospital Color Rojo 20 Amp. /125 V. Mca. Levitón
- \* Receptáculo Dúplex Grado Hospital Color Beige 20 Amp. /125 V. Mca. Levitón
- \* Receptáculo para Rayos X de 20 Amp. 127V de 1 Fase
- \* Receptáculo de 1/2 Vuelta de 20 Amp. De 2 Fases 220V
- \* Receptáculo Sencillo para Sistemas de Tierra Tipo Hampden SLR-3S, de 30 Amp.
- \* Use conductores derivados de cobre trenzado con Aislamiento Tipo XHHW. Conductor 1 Color Naranja y Conductor 2 Color Café.

## ACCESORIOS

- \* Soporte vertical de Aluminio Redondo Anodizado para bombas de infusión.
- \* Gancho Giratorio Porta Venoclisis en Cromo.
- \* Riel Vertical Aluminio Tipo GCX de 15" para Soporte de Monitor
- \* Cava de Acero Inox. Cal. 18 para Frasco Recolector de 1 Galón
- \* Soporte Giratorio Universal Para Monitor en Aluminio
- \* Preparación para voz y datos o monitoreo.
- \* Preparación para alojar Tablero de Aislamiento. (Opcional)

## ILUMINACIÓN

- \* Lámpara de Pasillo Tipo Veladora con Alimentación eléctrica a 110v
- \* Apagador con luz LED para Iluminación de Plafón.

Léase NOM-001-SEDE-2012 Artículo 517.160 y Código NFPA 99